



5. Инструкция по эксплуатации

1. Откройте воду и проверьте, нет ли утечек в каждой точке соединения.
2. Поднимите ручку вверх, чтобы открыть кран. Чем больше угол открытия, тем больше напор. И наоборот, чем меньше угол, тем меньше напор.
3. Излив является переключателем между ним и ручной лейкой, чтобы переключить воду, потяните излив вперед и поверните его на 90 градусов, чтобы переключить на излив.



6. Правила по уходу

Чтобы поверхность изделия оставалась гладкой и блестящей, регулярно очищайте её. Регулярно промывайте водой и протирайте изделие мягкой хлопчатобумажной тканью. Не используйте моющие средства, содержащие крупные частицы, такие как стиральный порошок или полировальный порошок, чтобы избежать износа и повреждения изделия. Кислотные моющие средства могут разъесть покрытие, поэтому их не следует использовать.

Если требуется большой объём работ по очистке, выполните следующие действия:

1. Используйте чистую воду и мягкую ткань, чтобы максимально удалить грязь с поверхности.
2. Используйте любое из следующих чистящих средств для удаления поверхностных загрязнений:

Мягкое жидкое чистящее средство.

Чистящее средство полностью растворимое порошкообразное чистящее средство.

Полировальный раствор, не содержащий кислотные химикаты

3. После чистки смойте весь чистящий раствор чистой водой и вытрите насухо мягкой хлопчатобумажной тканью.

ВНИМАНИЕ: Всегда перекрывайте воду перед снятием или разборкой крана. Откройте ручку крана, чтобы сбросить давление и убедиться, что подача воды полностью прекращена.

7. Руководство по обслуживанию

Правила гарантии:

Наша компания предоставляет семилетнюю гарантию на клапан смесителя и годовую гарантию на остальные компоненты, действующие с даты покупки товара, указанной в счете.


Наша компания предоставляет платные услуги в следующих случаях, но не несет никакой ответственности.

1. Несанкционированная модификация, вызванная неправильной установкой;
2. Повреждение при транспортировке;
3. Из-за износа и неиспользования оригинальных деталей;
4. Повреждения, вызванные ремонтом лицами, не являющимися сотрудниками нашей компании;
5. Несоблюдение технических инструкций;
6. Замерзание и наличие мусора в трубе;
7. Проблемы, вызванные недостаточным давлением воды или чрезмерным содержанием примесей в воде, а также неправильным использованием;


ALTROBAGNO

Руководство пользователя

Смеситель для ванны

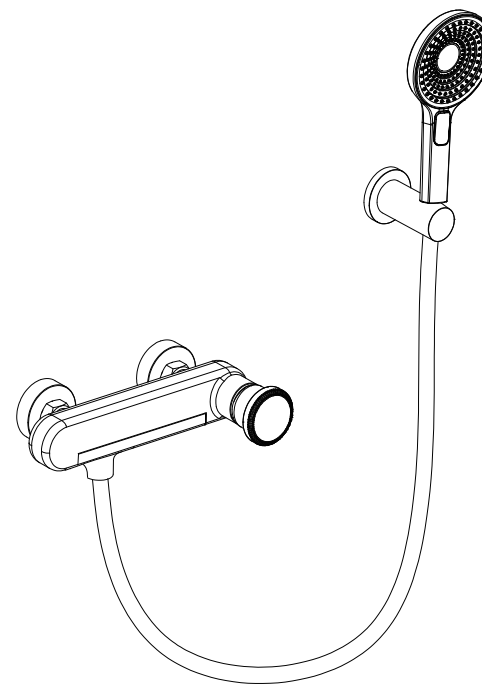

1. Размеры

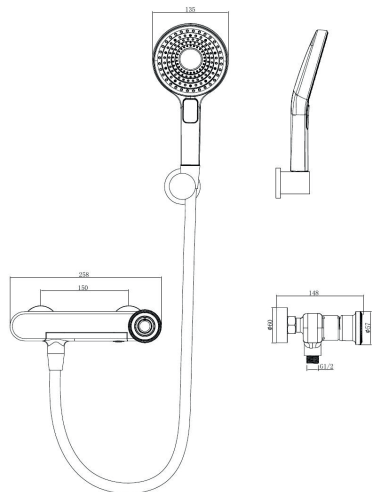

2. Важно перед установкой

1. При открытии упаковки сверьтесь со Списком комплектующих и проверьте наличие всех деталей.
2. Определить применимость и функциональность продукции относительно монтажной поверхности.
3. Не разбирайте корпус смесителя самостоятельно.
4. Важно места установки горячей и холодной воды: слева — для подачи горячей воды, справа — подача холодной воды.
5. Убедитесь, что впускные трубы и заглушки подачи установлены и очищены, а также в отсутствии загрязнений в трубопроводе.
6. После завершения установки проверьте все стыки и соединения на герметичность.
7. Не подвергайте корпус смесителя воздействию высоких температур $\geq 90^{\circ}\text{C}$, так как в смесители имеются некоторые компоненты из ABS и EPDM пластика.
8. Давление воды должно быть: $0,05\text{ МПа}$ Давление воды $\leq 0,75\text{ МПа}$.




3. Список комплектующих

① 	② 	③ 
1. Руководство	2. Держатель для душа	3. Установочный комплект
④ 	⑤ 	⑥ 
4. Ручной душ	5. Декоративный отражатель, Эксцентрики	6. Душевой шланг
⑦ 	7. Основной корпус	


4. Этапы установки




1. Обязательно промойте трубопровод

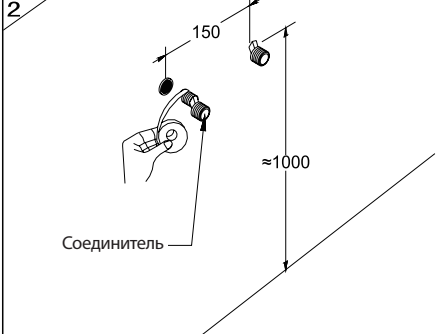


2. Оберните соединитель тефлоновой лентой, соедините его с предварительно заложенной выпускной трубой (расстояние между двумя выпускными трубами составляет 150 мм, 900–1000 мм от земли).

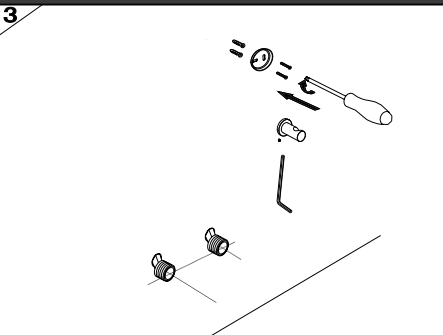


3. В соответствии с положением креплением для ручного душа сделайте отметку, затем просверлите отверстие и с помощью саморезов закрепите нижнюю пластину, а затем крепление для душа.

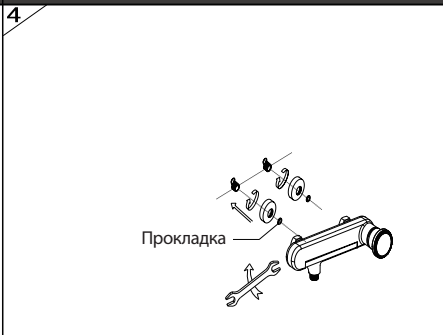

4. Фиксация

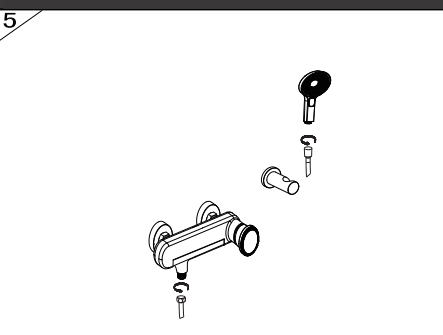

5. Подсоедините шланг душа к корпусу и ручному душу по отдельности и установите ручной душ на держатель.

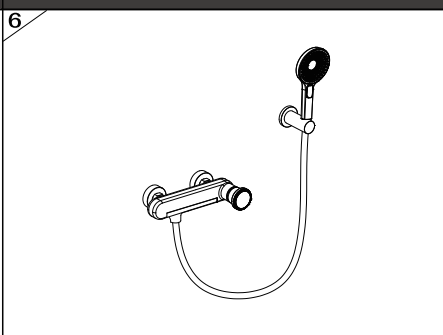

6. Включите воду и проверьте наличие утечек в каждом соединении.