


5. Функция смесителя

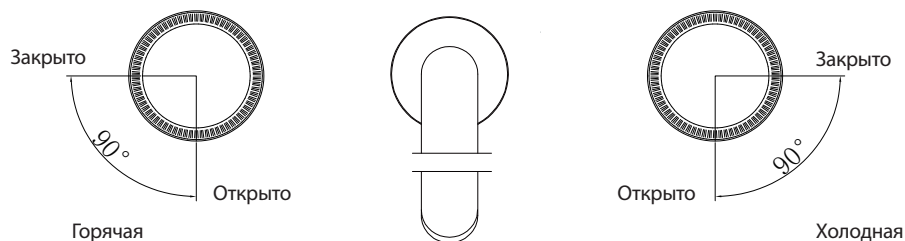

6. Правила по уходу

Чтобы поверхность изделия оставалась гладкой и блестящей, регулярно очищайте её.

Регулярно промывайте водой и протирайте изделие мягкой хлопчатобумажной тканью.

Не используйте моющие средства, содержащие крупные частицы, такие как стиральный порошок или полировальный порошок, чтобы избежать износа и повреждения изделия.

Кислотные моющие средства могут разъесть покрытие, поэтому их не следует использовать.

Если требуется большой объём работ по очистке, выполните следующие действия:

1. Используйте чистую воду и мягкую ткань, чтобы максимально удалить грязь с поверхности.
2. Используйте любое из следующих чистящих средств для удаления поверхностных загрязнений:

Мягкое жидкое чистящее средство.

Чистящее средство полностью растворимое порошкообразное чистящее средство.

Полировальный раствор, не содержащий кислотные химикаты

3. После чистки смойте весь чистящий раствор чистой водой и вытрите насухо мягкой хлопчатобумажной тканью.

7. Руководство по обслуживанию

Правила гарантии:


Наша компания предоставляет семилетнюю гарантию на клапан смесителя и годовую гарантию на остальные компоненты, действующие с даты покупки товара, указанной в счете.

Наша компания предоставляет платные услуги в следующих случаях, но не несет никакой ответственности.

1. Несанкционированная модификация, вызванная неправильной установкой;
2. Повреждение при транспортировке;
3. Из-за износа и неиспользования оригинальных деталей;
4. Повреждения, вызванные ремонтом лицами, не являющимися сотрудниками нашей компании;
5. Несоблюдение технических инструкций;
6. Замерзание и наличие мусора в трубе;
7. Проблемы, вызванные недостаточным давлением воды или чрезмерным содержанием примесей в воде, а также неправильным использованием;

ALTROBAGNO


Смеситель для раковины на три отверстия
Руководство пользователя

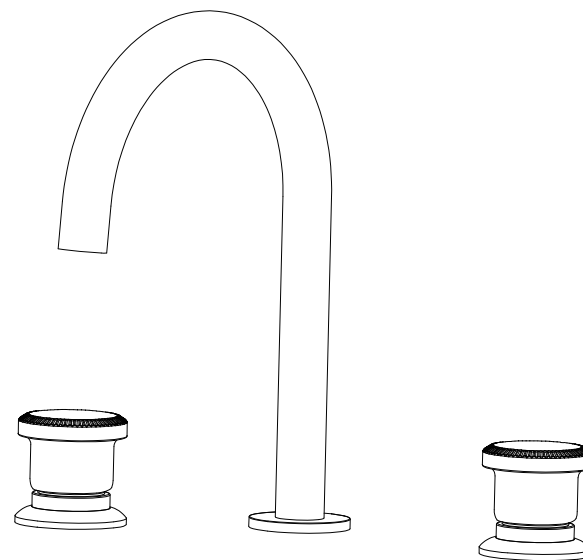

1. Меры предосторожности при установке

1. После вскрытия упаковки проверьте комплектацию согласно Списку стандартных деталей. При обнаружении каких-либо дефектов немедленно обратитесь к вашему дистрибьютору.
2. Установочный размер приобретенного смесителя должен соответствовать установочному размеру встроенного подводящего трубопровода.
3. Основная часть смесителя прошла заводские испытания. Пожалуйста, не разбирайте его самостоятельно, чтобы не нарушить его работу.
4. Смеситель подключается к трубам холодной и горячей воды. Особое внимание: горячую воду подключайте слева, а холодную — справа.
5. Перед установкой смесителя удалите загрязнения из встроенного трубопровода. Во избежание засоров и нарушения подачи воды.
6. После установки включите подачу воды. Затем проверьте герметичность всех соединений и отсутствие протечек.
7. Внутренняя структура смесителя содержит термостойкие компоненты, такие как силикон, и не должна использоваться длительное время при температуре воды выше 90 °C.
8. Допустимое давление воды: 0,05–0,75 МПа.
9. Шланг не следует чрезмерно перегибать. После установки убедитесь, что он не деформируется.


2. Диаграмма размеров внешнего вида

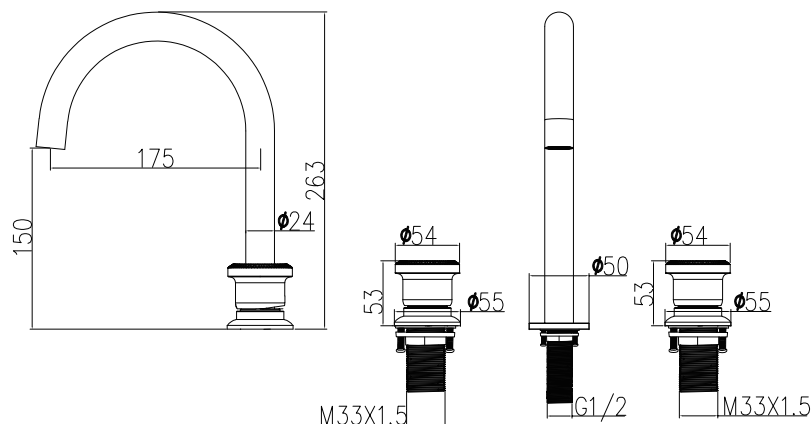


Единица измерения: мм
(Размеры приведены только для справки)

3. Список стандартных деталей

10	Трех. клапан	1	№	Наименование	кол-во
11	Руч.упр.смес.	1	1	Излив	1
			2	Компл. гаек для ф.	1
			3	Ручка управ. смес.	1
			4	Компл. гаек для ф.	1
			5	Красн. впуск. подв.	1
			6	Синяя впуск. подв.	1
			7	Соединит. подв.	1
			8	Набор для устан.	1
			9	Инструкция	1

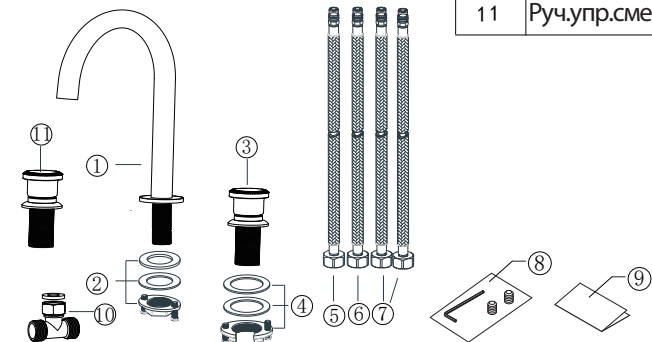


4. Шаги установки

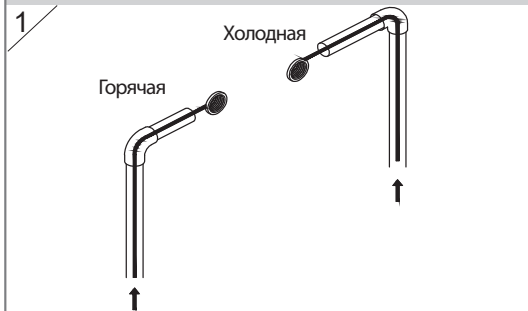


1. Перед установкой смесителя необходимо промыть трубопровод.




2. Красная впускная трубка подсоединяется к впускному отверстию с красной точкой, а синяя впускная трубка – к впускному отверстию с синей точкой. Оставшийся выпуск воды подсоединяется к бесцветной выпускной трубке.

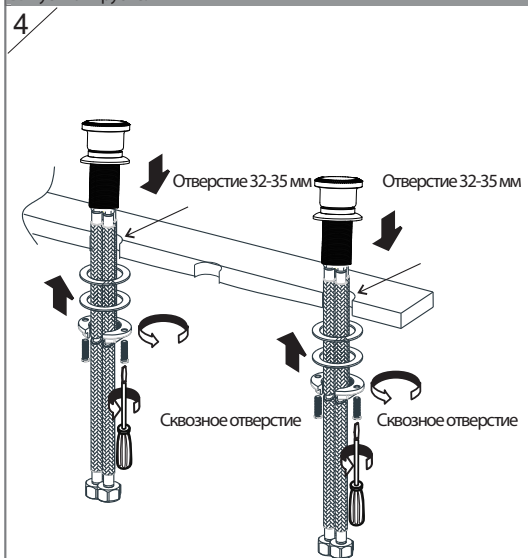

4. Установите корпус смесителя (клапана) на стол и последовательно затяните прокладки и гайку на выпускном патрубке. Затем затяните винты отверткой.

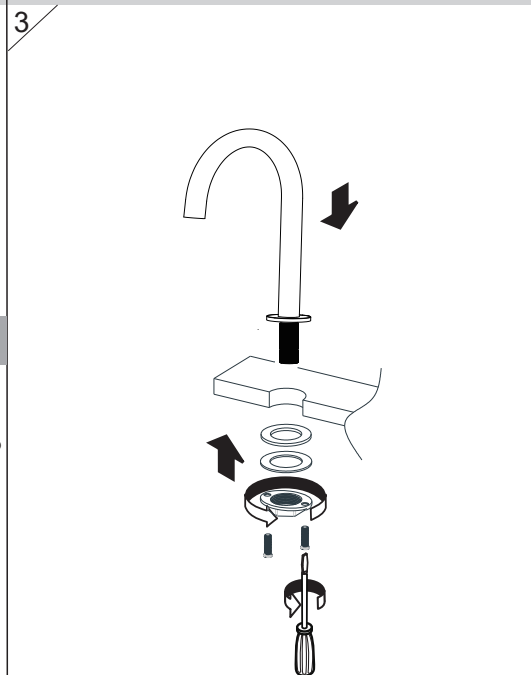

3. Установите излив и последовательно затяните прокладки и гайку на изливе. Затем затяните винты отверткой.

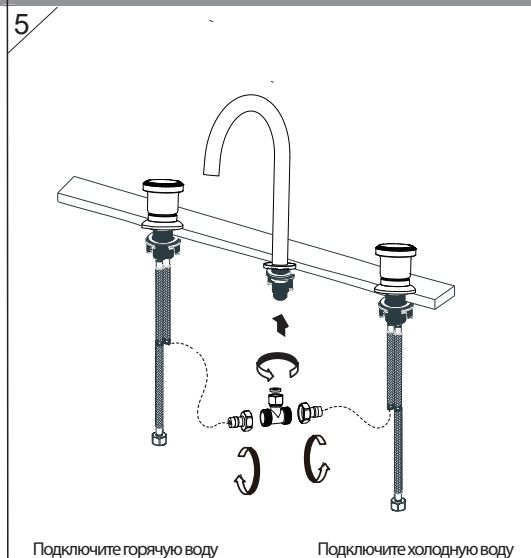

Подключите горячую воду

Подключите холодную воду

5. Подключите бесцветную соединительную подводку к выходному патрубку. Подключите красный и синий входные подводы к выводам горячей и холодной воды соответственно.