

Руководство пользователя



Душевая система с термостатом

808086-613-2409


1. Этапы установки

Важно!!!!

1. Линии подачи воды должны быть очищены от загрязнений перед подключением устройства.
2. Источник горячей воды должен быть подключен слева, а источник холодной воды - справа, если смотреть из рабочего положения. Если это не учитывается, это может привести к необратимому повреждению картриджа.
3. Закрутить все соединения и проверить на утечки.
4. Используя уровень, смеситель выравнивают по горизонтали, вертикали и параллельно стене.
5. Важное напоминание:
Важное напоминание: в холодных местах или в помещении где температура ниже 4 °C зимой, если вы не используете смесители в течение длительного времени, пожалуйста, закройте впускной водяной клапан и слейте оставшуюся воду внутри подающей трубы. Избегайте повреждения крана, вызванного расширением замерзшей воды.


2. Подготовка к установке

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой.
2. Установка должна выполняться квалифицированным персоналом.
3. Установочные инструменты:



1


3. Детали для установки

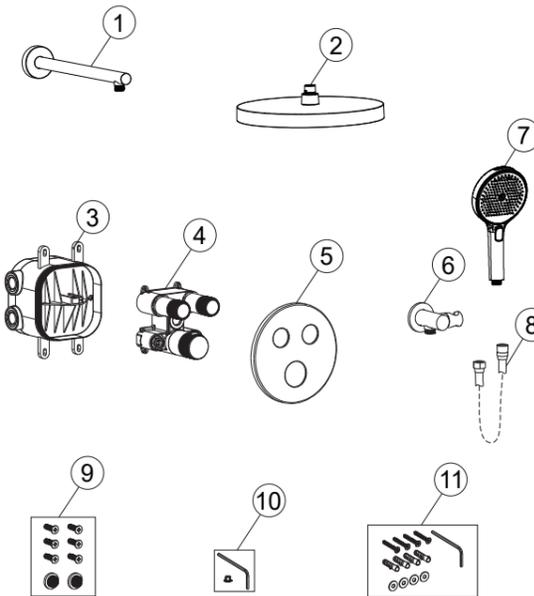

NO.	Наименование	количество
1	Излив для душа	1
2	Верхний душ	1
3	Установочный бокс	1
4	Термостатический клапан	1
5	Декоративная панель	1
6	Крепление ручного душа	1
7	Ручной душ	1
8	Душевой шланг	1
9	набор для крепления смесителя	1
10	Шестигранник, с декоративной заклепкой	1
11	Набор для установки бокса	1


2

4. Габаритный чертеж

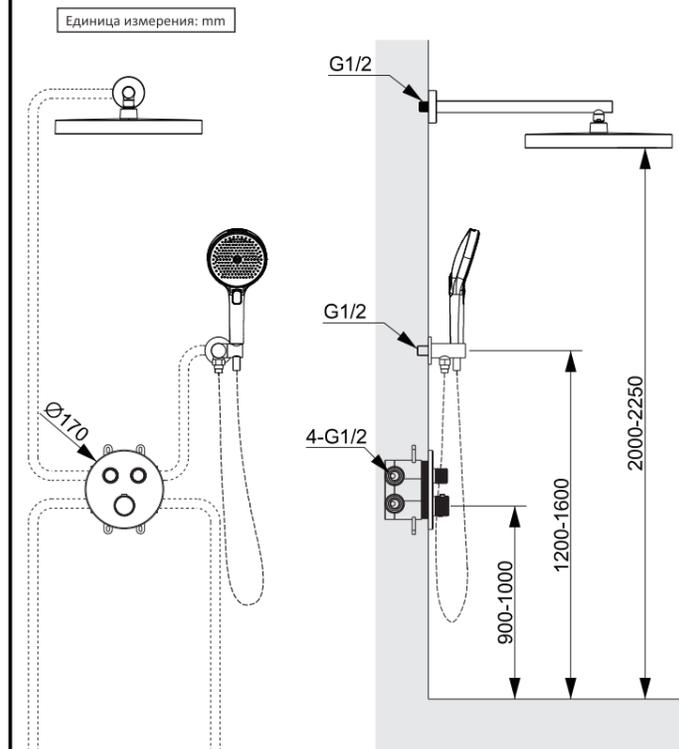


3

5. Схема установки в стене

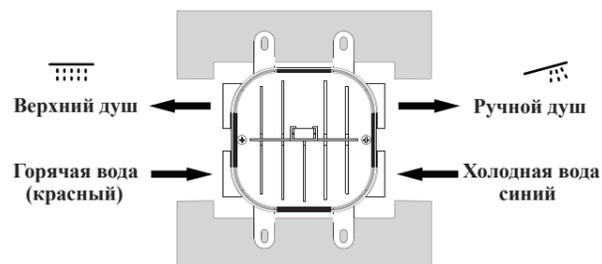


Направление воды

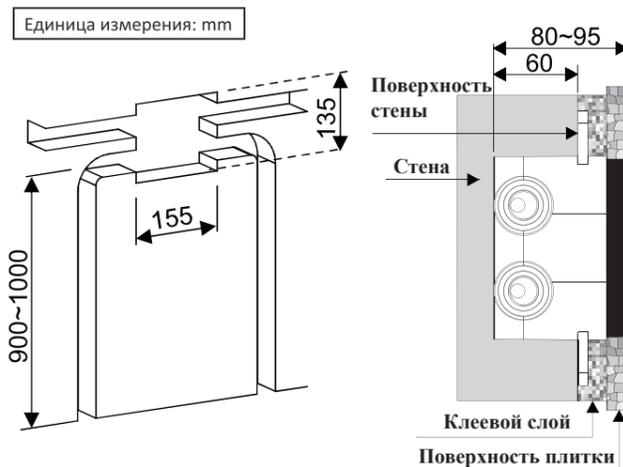

4

6. Подключение к водопроводным трубам


1. В соответствии с чертежом размеров изделия протрите стену и сделайте углубление для установочного бокса, труб для подвода холодной и горячей воды, а также левой и правой трубы для отвода воды.
2. Соедините входные трубы холодной и горячей воды и так же отводные трубы к установочному боксу и затяните их гаечным ключом.
3. После монтажа установочного бокса отрегулируйте ее по уровню и зафиксируйте.

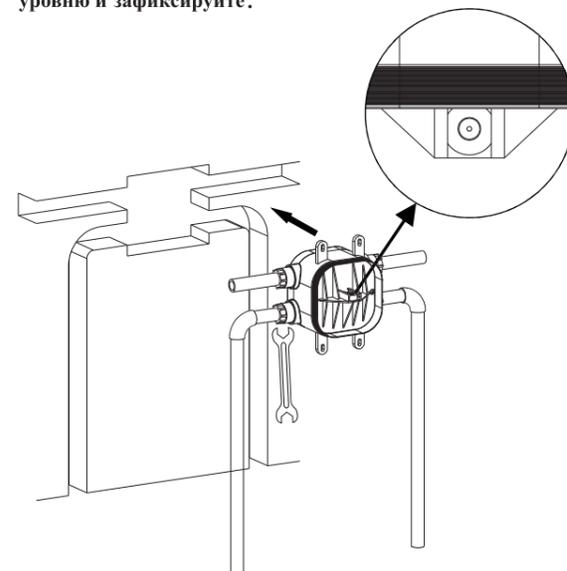

5

7. Проверка на герметичность и обнаружение утечек воды


1. После того, как трубопровод подключен а установочный бокс отрегулирован по уровню, откройте защитную пластину, откройте водяной клапан и промойте трубопровод от примесей, чтобы избежать засорения картриджа и нарушения функции подачи воды. После промывки закройте водяной клапан.
2. Закройте каждую выпускную трубу заглушкой, откройте водяной клапан и проверьте, герметично ли соединение каждой трубы при условии, что труба находится под давлением, убедитесь в отсутствии утечки.
3. После промывки и проверки герметичности установите защитную пластину обратно.

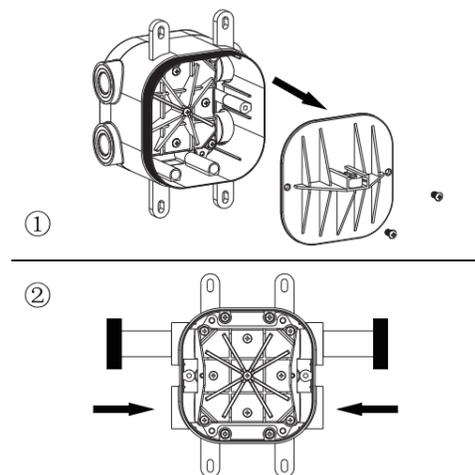

6

8. Рекомендации по облицовки стен плиткой


1. Используйте уровень, чтобы убедиться, что стена и клапан параллельны.
2. Используйте нож, чтобы отрезать остальную часть пластиковой кромки над плиткой.

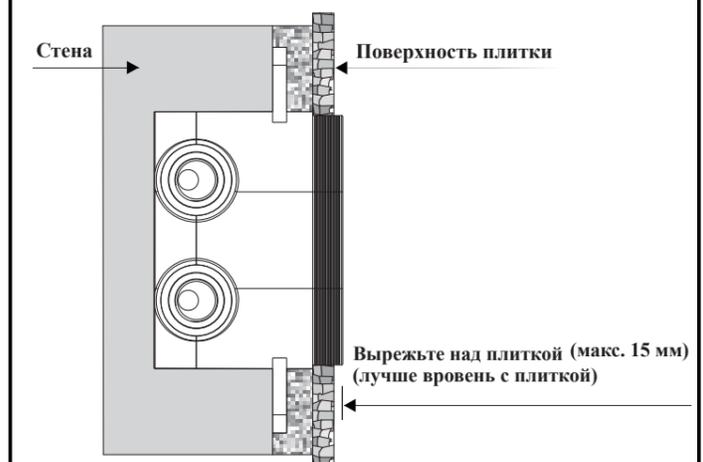

7


9. Установка термостатического смесителя

1. Снимите крышку с указателем уровня и крышку промывки для проверки давления.
2. Убедитесь, что прокладка сетчатого фильтра в нижней части смесителя установлена правильно.
3. Вставьте винты в четыре угла основного корпуса и зафиксируйте основной корпус в установочном боксе.

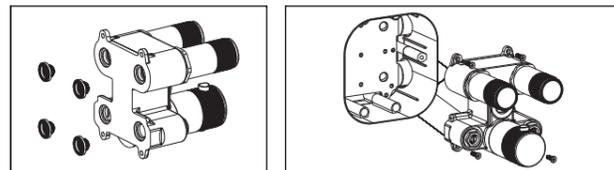



10. Установка панели и кнопочных переключателей

1. Нажмите на кнопку на ручке
2. Поверните против часовой стрелки в сторону высокой температуры.
3. Вставьте панель
4. Вставьте декоративную заклепку

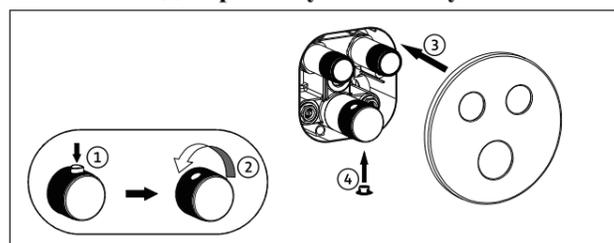



11. Установка излива для душа и верхнего душа

1. Монтажный чертеж для душевого комплекта

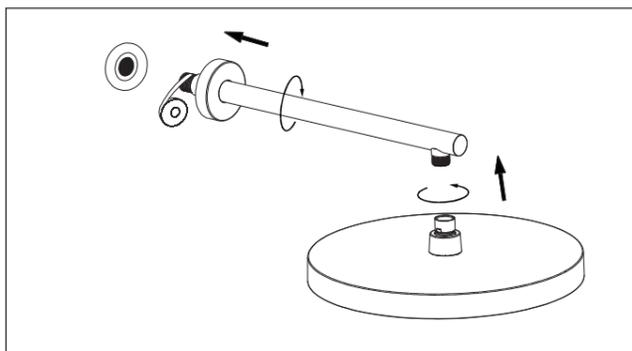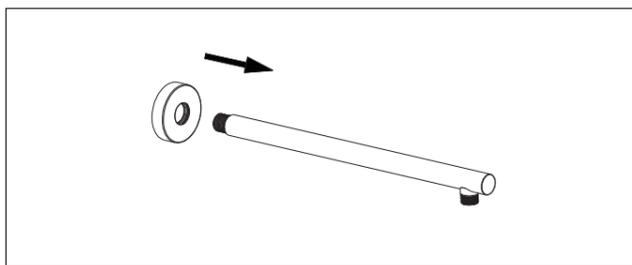

12. Установка комплекта ручного душа


1. Монтажный чертеж

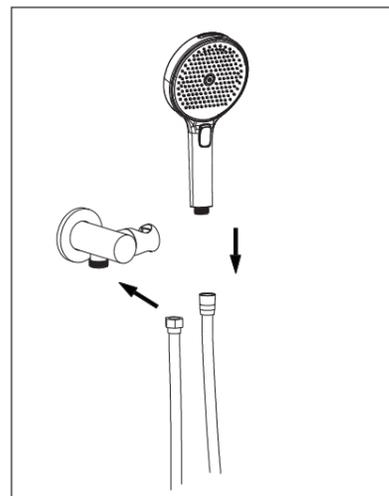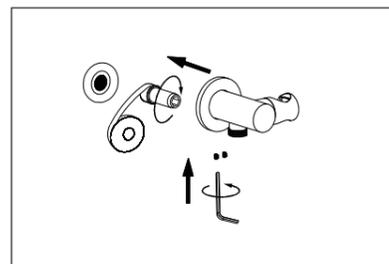

13. Установка температуры

Фактические условия будут иметь значительное влияние на температуру, измеренную в точке подачи.

В случае, если предохранительная остановка на 38°C не устанавливает точную температуру, следуйте инструкциям ниже.

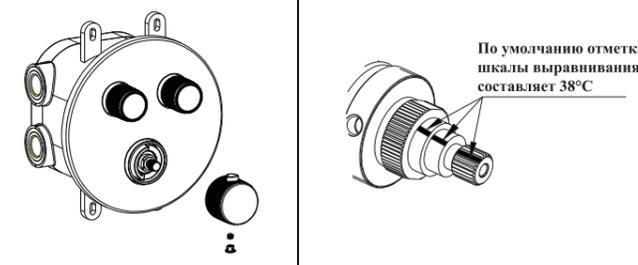

1. Снимите заклепку и ослабьте шестигранный винт.
2. Понижьте температуру до 30°C, открыв обратный клапан, и проверьте температуру воды с помощью термометра.
3. Поверните ручку термостата и постепенно повышайте температуру с 30°C до 38°C, потяните пластиковую ручку вправо и верните ее в центральное положение 38°C.
4. Затяните шестигранный винт на место, а затем установите заклепку.


14. Ограничение температуры

Предохранительный стопор ограничивает диапазон температур 38°C, нажав кнопку на термостатической ручке, можно отменить ограничение температуры и получить более высокую температуру.

15. Действие

1. Отрегулируйте температуру до желаемого значения, отрегулировав ручку термостатической регулировки смесительного клапана.
2. Включите кнопку переключения. Подробности показаны на рисунке ниже.

Кнопка переключения

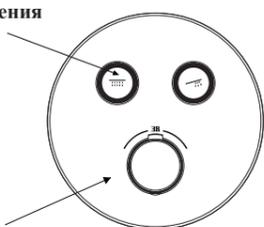


Ручка термостатической регулировки

12


16. Термостатический картридж

1. Для обеспечения длительной эксплуатации данного изделия мы рекомендуем регулярно проводить техническое обслуживание и уход.
2. Чтобы достать термостатический картридж, ослабьте винты на нижней стороне корпуса, как показано на рисунке.
3. Загрязнения и известь необходимо удалить уксусом или смягчителем, а место соединения смазать термостойкой смазкой или маслом.
4. Сделайте установку картриджа в обратном порядке.

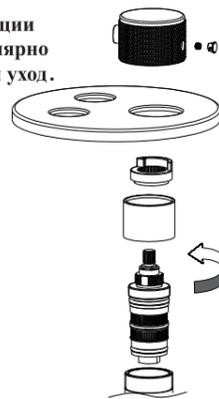

17. Чистка и обслуживание деталей фильтра

1. Длительное использование продукта приведет к накоплению загрязнений в фильтрующих деталях. Для лучшего опыта использования мы рекомендуем регулярно чистить фильтрующие детали.
2. В соответствии с последовательностью шагов инструкции: 9 и 10, разберите детали фильтра, промойте их чистой водой или аккуратно почистите небольшой щеткой.
3. Соберите согласно шагам 9 и 10



13

18. Чистка и обслуживание

Чтобы сохранить изделие чистым и блестящим, выполните следующие действия:

1. Промойте чистой водой и вытрите насухо только мягкой тканью;
2. При наличии грязи очистите ее мягким средством не содержащим абразивные и/или кислотные вещества. Так же вы можете использовать влажные салфетки они достаточно хорошо очищают поверхность от загрязнения и вытрите насухо мягкой тканью
3. Не используйте чистящие средства, полироли, наждачную бумагу, бумажные салфетки или скребки.
4. Не используйте кислотные моющие средства, нерастворимые и зернистые моющие средства или мыло.

19. Важное уведомление

1. Пользователи младше 14 лет должны находиться в сопровождении взрослых, в противном случае юные пользователи могут получить ожоги горячей водой.
2. Всем пользователям следует соблюдать осторожность при переключении холодной воды на горячую.

14

20. Проблемы и решения

1. Если нет горячей или холодной воды
Проверьте, не засорены ли трубы или фильтры, сбалансировано ли давление и нет ли загрязнений в термостатическом картридже.
2. Если термостатический смеситель не создает температуру 38 °C
Чтобы проверить правильность различных настроек, обратитесь к шагу инструкции 13 и отрегулируйте настройку термостатического картриджа в соответствии с указанием настройки температуры.
3. Если вращение термостатического картриджа затруднено

Оставив воду открытой, несколько раз переместите ручку термостата, пока перемещение не станет более плавным.

15