


ALTROBAGNO

Руководство пользователя


Смеситель для раковины встраиваемый

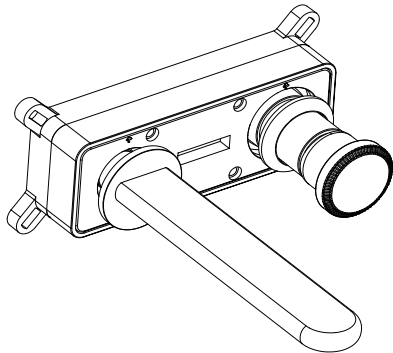

1. Меры предосторожности при установке

- После вскрытия упаковки проверьте комплектность по списку деталей. Если обнаружите какие-либо дефекты или утерю деталей, пожалуйста, свяжитесь с производителем или местным дистрибьютором.
- Пожалуйста, строго следуйте схемам установки и шагам данного руководства по установке, в противном случае вам придется взять на себя риск.
- Убедитесь, что установочный размер корпуса скрытого клапана и встроенной впускной трубы совпадает.
- Скрытый корпус клапана проверен и отрегулирован на заводе, пожалуйста, не разбирайте и не устанавливайте его самостоятельно.
- Перед установкой очистите впускную трубу от грязи и примесей, чтобы избежать засорения, которое может повлиять на его работу.
- После установки проверьте герметичность соединений и проверьте, нет ли утечек в трубах.
- Требуемое давление воды на входе: давление воды $0,05 \text{ МПа} \leq 0,8 \text{ МПа}$

2. Размеры

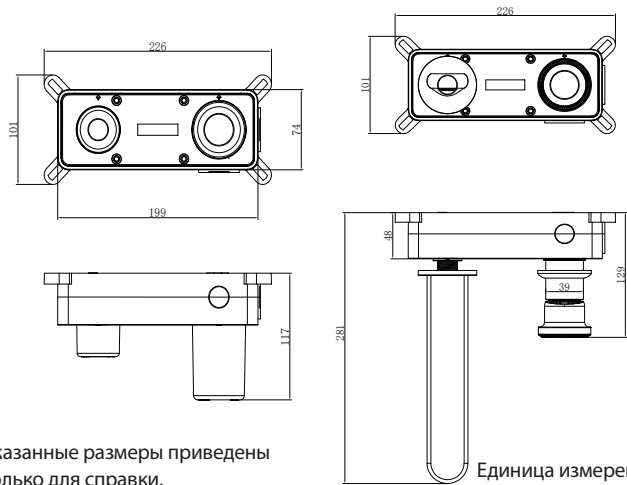


Указанные размеры приведены только для справки.


Единица измерения: мм

Наша компания всегда придерживается политики улучшения дизайна и расширения функциональных возможностей и оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления.


3. Список комплектующих смесителя для раковины

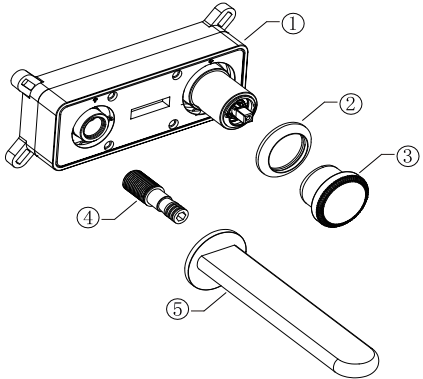

№	Наименование	Кол-во
1	Встраив. бокс	1
2	Декор. панель	1
3	Ручка	1
4	Соед. для изл.	1
5	Излив	1
6	Компл.фурнит.	1
7	Инструкция	1
8	Установ. компл.	1




4. Этапы установки

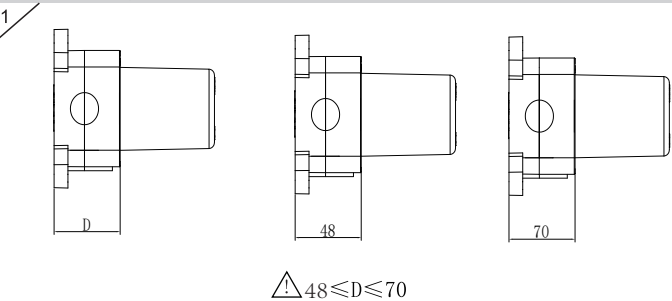

Указанные размеры приведены только для справки

Единица измерения: мм

1. Минимальная глубина встраиваемой коробки в стену составляет 55 мм, максимальная — 70 мм. Регулируемое значение глубины составляет 15 мм. Мы рекомендуем встраиваемый размер 70 мм (включая толщину плитки).

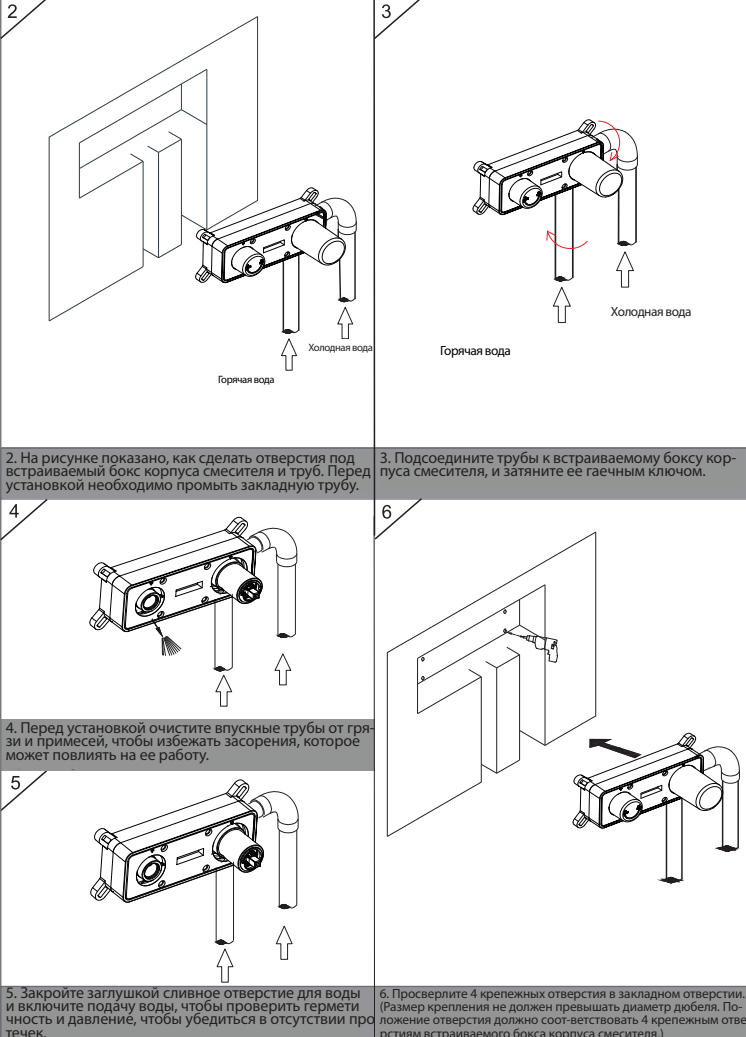


2. На рисунке показано, как сделать отверстия под встраиваемый бокс корпуса смесителя и труб. Перед установкой необходимо промыть закладную трубу.


3. Подсоедините трубы к встраиваемому боксу корпуса смесителя, и затяните ее гаечным ключом.

4. Перед установкой очистите впускные трубы от грязи и примесей, чтобы избежать засорения, которое может повлиять на ее работу.


6. Просверлите 4 крепежных отверстия в закладной трубе. (Размер крепления не должен превышать диаметр дюбеля. Положение отверстия должно соответствовать 4 крепежным отверстиям встраиваемого бокса корпуса смесителя.)

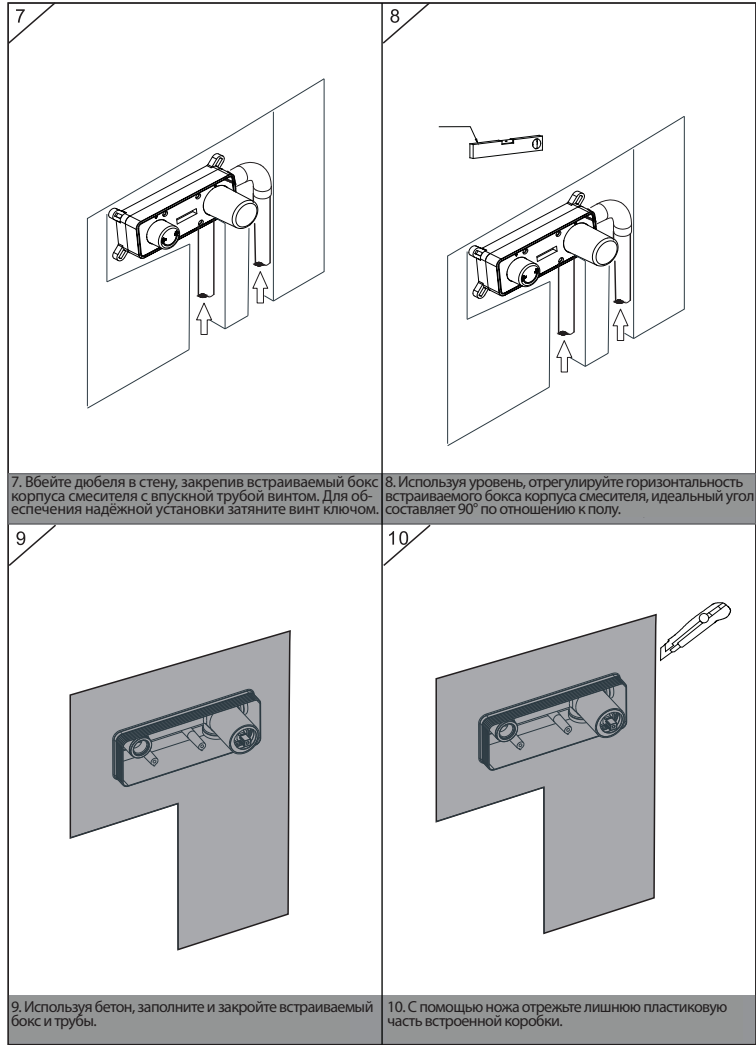


4

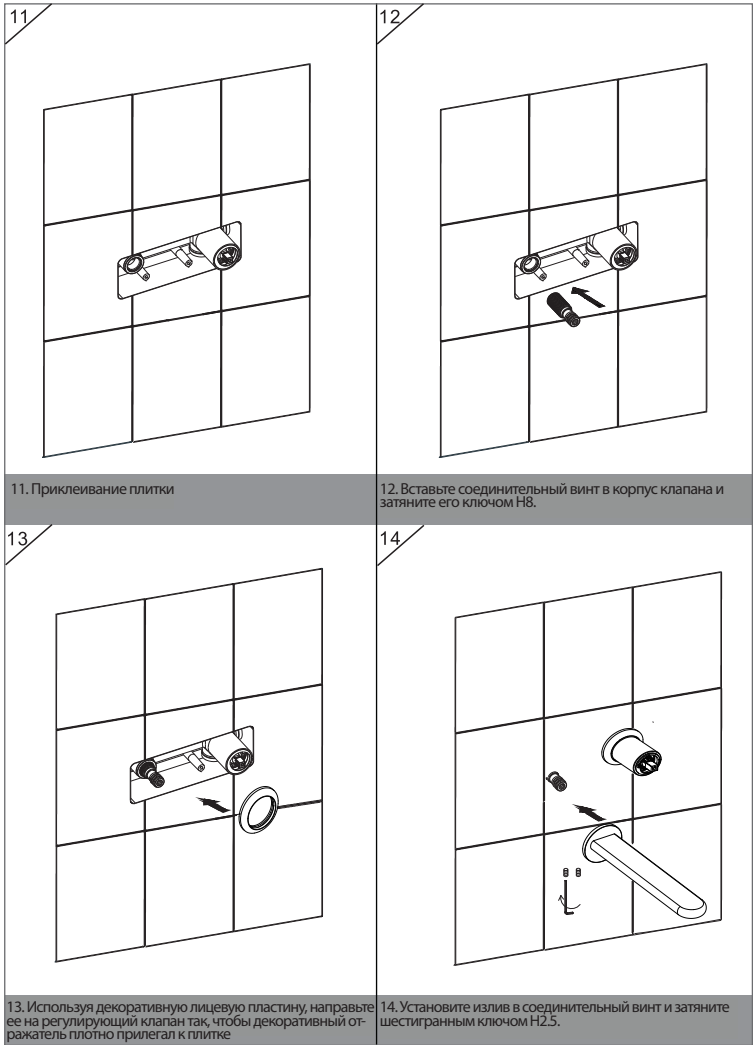

5

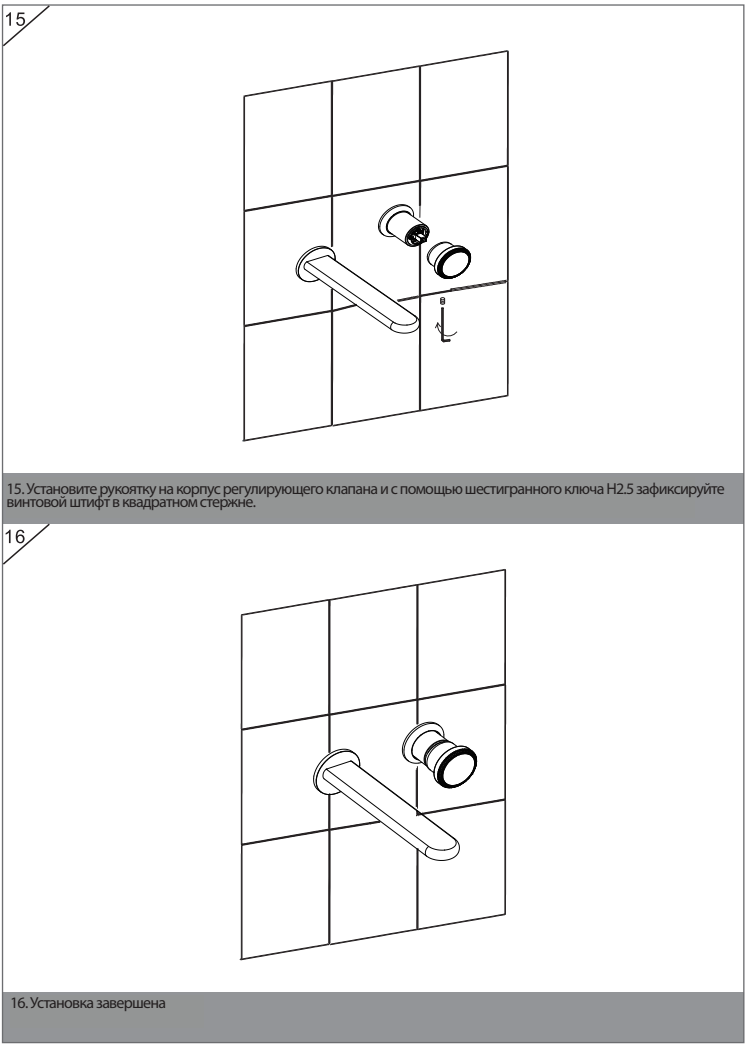

6

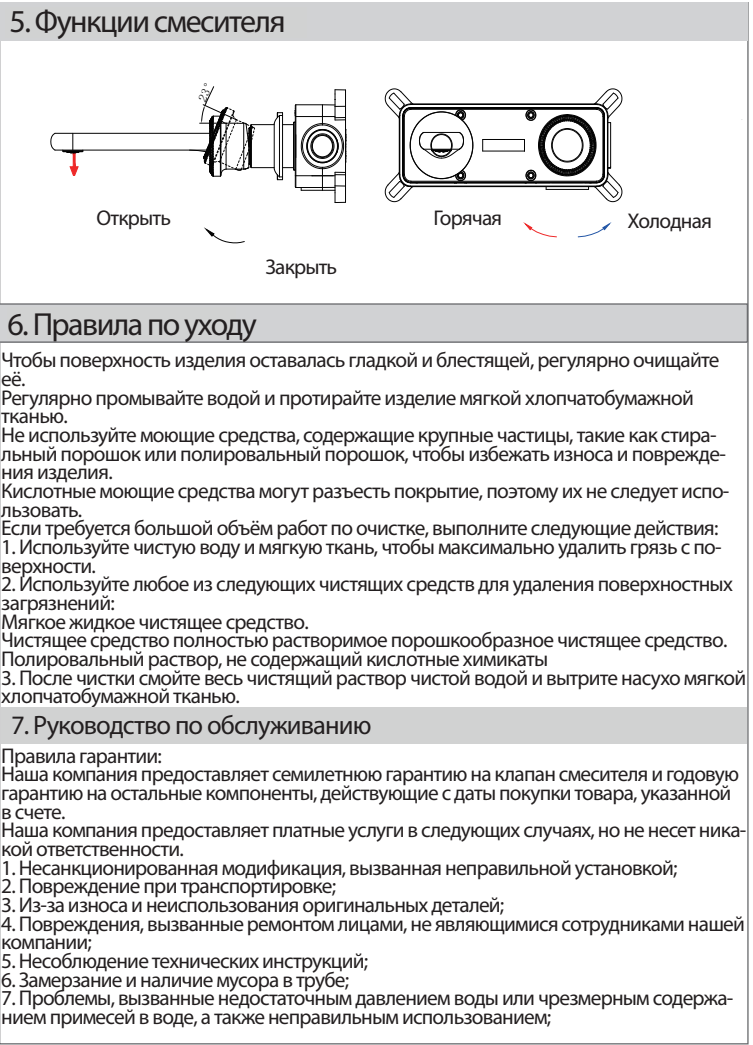

7