


5. Функция смесителя

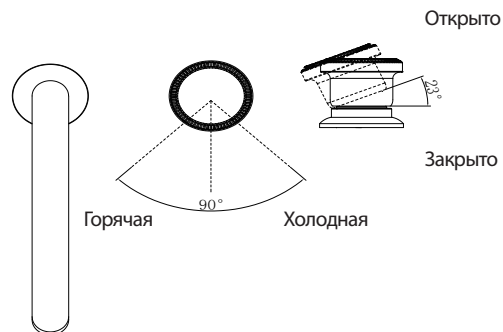

6. Правила по уходу

Чтобы поверхность изделия оставалась гладкой и блестящей, регулярно очищайте её.

Регулярно промывайте водой и протирайте изделие мягкой хлопчатобумажной тканью.

Не используйте моющие средства, содержащие крупные частицы, такие как стиральный порошок или полировальный порошок, чтобы избежать износа и повреждения изделия.

Кислотные моющие средства могут разъесть покрытие, поэтому их не следует использовать.

Если требуется большой объём работ по очистке, выполните следующие действия:

1. Используйте чистую воду и мягкую ткань, чтобы максимально удалить грязь с поверхности.
2. Используйте любое из следующих чистящих средств для удаления поверхностных загрязнений:
 - Мягкое жидкое чистящее средство.
 - Чистящее средство полностью растворимое порошкообразное чистящее средство.
 - Полировальный раствор, не содержащий кислотные химикаты
3. После чистки смойте весь чистящий раствор чистой водой и вытрите насухо мягкой хлопчатобумажной тканью.

7. Руководство по обслуживанию

Правила гарантии:


Наша компания предоставляет семилетнюю гарантию на клапан смесителя и годовую гарантию на остальные компоненты, действующие с даты покупки товара, указанной в счете.

Наша компания предоставляет платные услуги в следующих случаях, но не несет никакой ответственности.

1. Несанкционированная модификация, вызванная неправильной установкой;
2. Повреждение при транспортировке;
3. Из-за износа и неиспользования оригинальных деталей;
4. Повреждения, вызванные ремонтом лицами, не являющимися сотрудниками нашей компании;
5. Несоблюдение технических инструкций;
6. Замерзание и наличие мусора в трубе;
7. Проблемы, вызванные недостаточным давлением воды или чрезмерным содержанием примесей в воде, а также неправильным использованием;

ALTROBAGNO


Смеситель для раковины на два отверстия Руководство пользователя

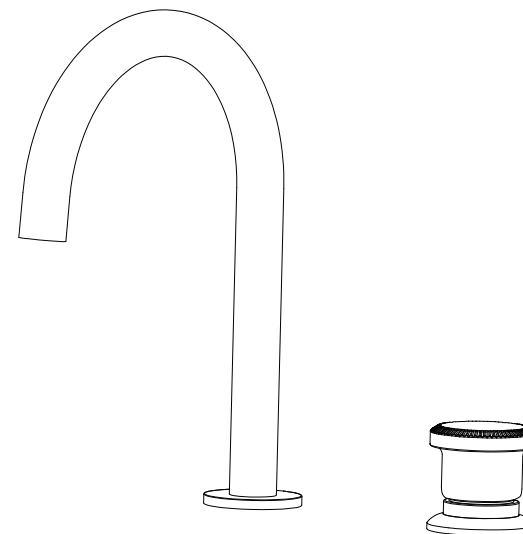

1. Меры предосторожности при установке


- 1. После вскрытия упаковки проверьте комплектацию согласно Списку стандартных деталей. При обнаружении каких-либо дефектов немедленно обратитесь к вашему дистрибьютору.
- 2. Установочный размер приобретенного смесителя должен соответствовать установочному размеру встроенного подводящего трубопровода.
- 3. Основная часть смесителя прошла заводские испытания. Пожалуйста, не разбирайте его самостоятельно, чтобы не нарушить его работу.
- 4. Смеситель подключается к трубам холодной и горячей воды. Особое внимание: горячую воду подключайте слева, а холодную — справа.
- 5. Перед установкой смесителя удалите загрязнения из встроенного трубопровода. Во избежание засоров и нарушения подачи воды.
- 6. После установки включите подачу воды. Затем проверьте герметичность всех соединений и отсутствие протечек.
- 7. Внутренняя структура смесителя содержит термостойкие компоненты, такие как силикон, и не должна использоваться длительное время при температуре воды выше 90 °С.
- 8. Допустимое давление воды: 0,05—0,75 МПа.
- 9. Шланг не следует чрезмерно перегибать. После установки убедитесь, что он не деформируется.

2. Диаграмма размеров внешнего вида

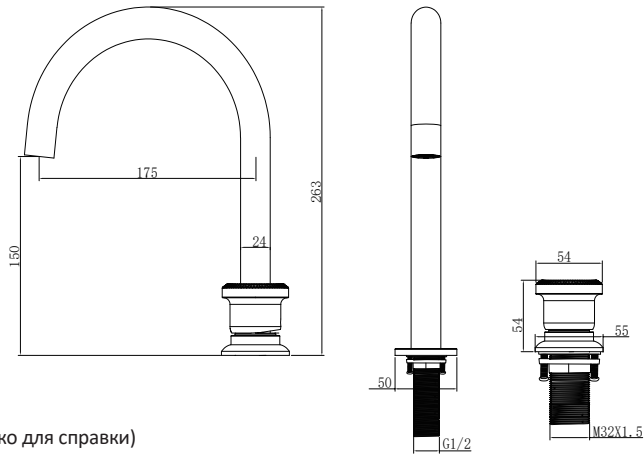


Единица измерения: мм
(Размеры приведены только для справки)

3. Список стандартных деталей

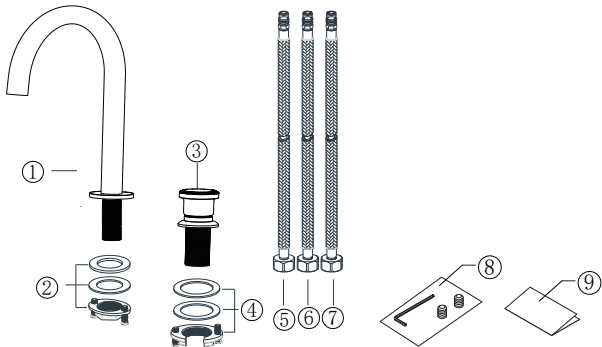


№	Наименование	кол-во
1	Излив	1
2	Комп гаек для ф.	1
3	Ручка упр. смес.	1
4	Компл гаек для ф.	1
5	Красн.впуск. подв.	1
6	Синяя впускн. подв.	1
7	Соединит. подв.	1
8	Набор для уст.	1
9	Инструкция	1


4. Шаги установки

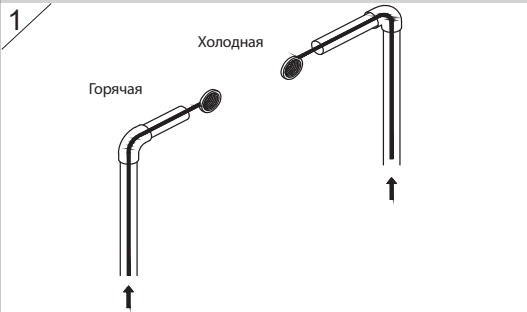


1. Перед установкой смесителя необходимо промыть трубопровод.

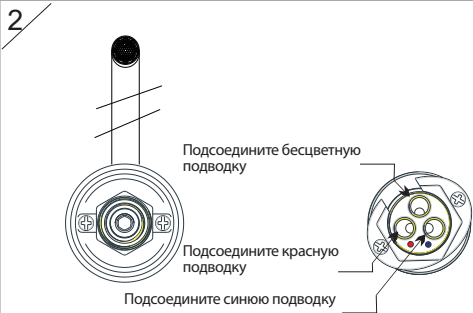


2. Красная впускная трубка подсоединяется к впускному отверстию с красной точкой, а синяя впускная трубка – к впускному отверстию с синей точкой. Оставшийся выпуск воды подсоединяется к бесцветной выпускной трубке.

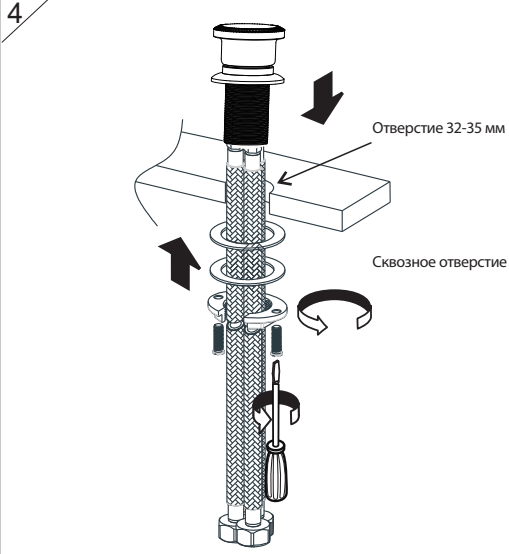

4. Установите корпус смесителя (клапана) на стол и последовательно затяните прокладки и гайку на выпускном патрубке. Затем затяните винты отверткой.

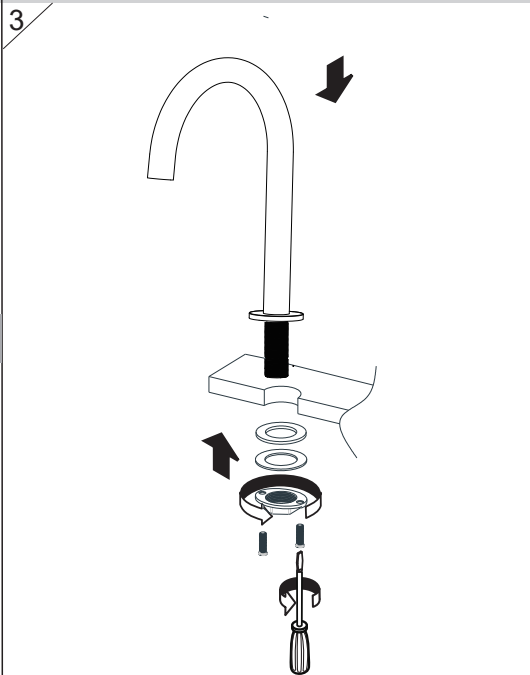

3. Установите излив и последовательно затяните прокладки и гайку на изливе. Затем затяните винты отверткой.

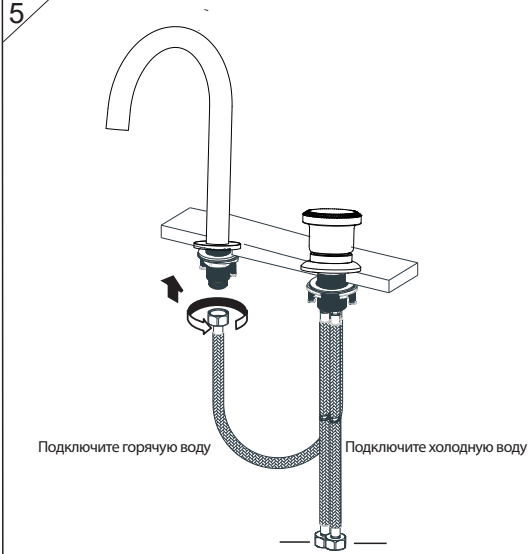

5. Подключите бесцветный соединительную подводку к выходному патрубку. Подключите красный и синий входные подводки к выводам горячей и холодной воды соответственно.