




5. Инструкция по эксплуатации

1. Откройте воду и проверьте, нет ли утечек в каждой точке соединения.
2. Поднимите ручку вверх, чтобы открыть кран. Чем больше угол открытия, тем больше напор. И наоборот, чем меньше угол, тем меньше напор.
3. Излив является переключателем между ним и ручной лейкой, чтобы переключить воду, потяните излив вперед и поверните его на 90 градусов, чтобы переключить на излив.
4. Ослабьте маленькую ручку на душевой трубке, и верхнюю часть колена водовыпуска можно будет отрегулировать по высоте и повернуть на 360 градусов.



6. Правила по уходу

Чтобы поверхность изделия оставалась гладкой и блестящей, регулярно очищайте её. Регулярно промывайте водой и протирайте изделие мягкой хлопчатобумажной тканью. Не используйте моющие средства, содержащие крупные частицы, такие как стиральный порошок или полировальный порошок, чтобы избежать износа и повреждения изделия.

Кислотные моющие средства могут разъесть покрытие, поэтому их не следует использовать.

Если требуется большой объём работ по очистке, выполните следующие действия:

1. Используйте чистую воду и мягкую ткань, чтобы максимально удалить грязь с поверхности.
2. Используйте любое из следующих чистящих средств для удаления поверхностных загрязнений:

Мягкое жидкое чистящее средство.

Чистящее средство полностью растворимое порошкообразное чистящее средство.

Полировальный раствор, не содержащий кислотные химикаты

3. После чистки смойте весь чистящий раствор чистой водой и вытрите насухо мягкой хлопчатобумажной тканью.

ВНИМАНИЕ: Всегда перекрывайте воду перед снятием или разборкой крана. Откройте ручку крана, чтобы сбросить давление и убедиться, что подача воды полностью прекращена.

7. Руководство по обслуживанию

Правила гарантии:

Наша компания предоставляет семилетнюю гарантию на клапан смесителя и годовую гарантию на остальные компоненты, действующие с даты покупки товара, указанной в счете.


Наша компания предоставляет платные услуги в следующих случаях, но не несет никакой ответственности.

1. Несанкционированная модификация, вызванная неправильной установкой;
2. Повреждение при транспортировке;
3. Из-за износа и неиспользования оригинальных деталей;
4. Повреждения, вызванные ремонтом лицами, не являющимися сотрудниками нашей компании;
5. Несоблюдение технических инструкций;
6. Замерзание и наличие мусора в трубке;
7. Проблемы, вызванные недостаточным давлением воды или чрезмерным содержанием примесей в воде, а также неправильным использованием;


ALTROBAGNO

Руководство пользователя

Душевая система

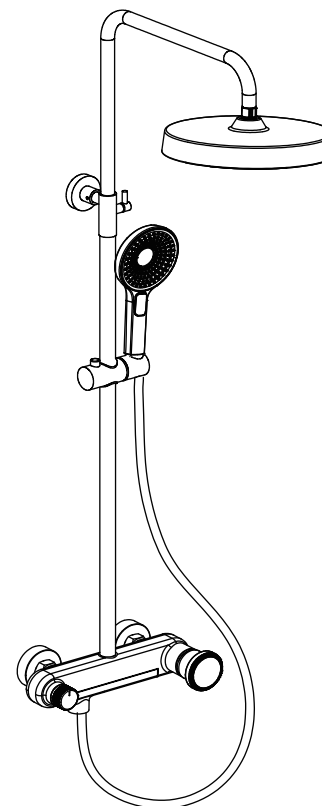

1. Размеры

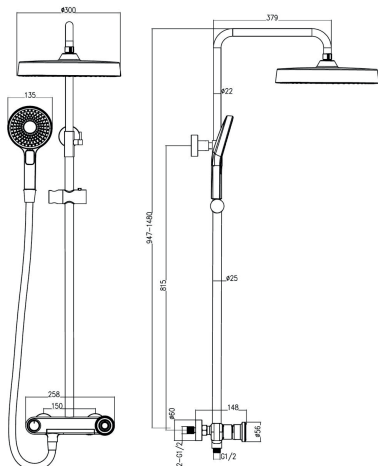

2. Важно перед установкой


1. Перед установкой свериться со Списком комплектующих и проверить наличие всех деталей.
2. Определить применимость и функциональность продукции относительно монтажной поверхности.
3. Не разбирайте корпус смесителя самостоятельно.
4. Важны места установки горячей и холодной воды: слева — для подачи горячей воды, справа — подача холодной воды.
5. Убедитесь, что впускные трубы и заглушки подачи установлены и очищены, а также в отсутствии загрязнений в трубопроводе.
6. После завершения установки проверьте все стыки и соединения на герметичность.
7. Не подвергайте корпус смесителя воздействию высоких температур $\geq 90^{\circ}\text{C}$, так как в смесители имеются некоторые компоненты из ABS и EPDM пластика.
8. Давление воды должно быть: $0,05\text{ МПа}$ Давление воды $\leq 0,75\text{ МПа}$.




3. Список комплектующих

① 	② 	③ 
Душевая штанга	Настенное крепление штанги	Верхний душ
④ 	⑤ 	⑥ 
Ручной душ	Держатель для душа	Душевой шланг
⑦ 	⑧ 	⑨ 
Корпус смесителя	Отражатели	Установочный комплект
⑩ 		
Инструкция		


4. Этапы установки

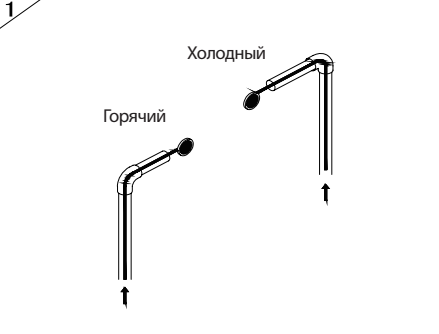1


1. Обязательно промойте трубопровод

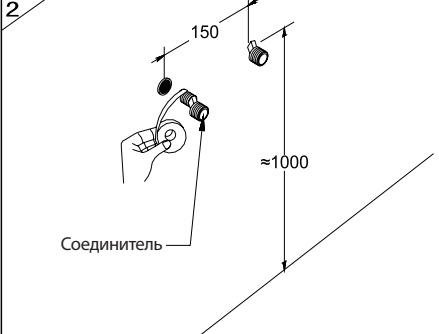2


2. Оберните соединитель тефлоновой лентой, соедините его с предварительно заложённой выпускной трубой (расстояние между двумя выпускными трубами составляет 150 мм, 900–1000 мм от земли).

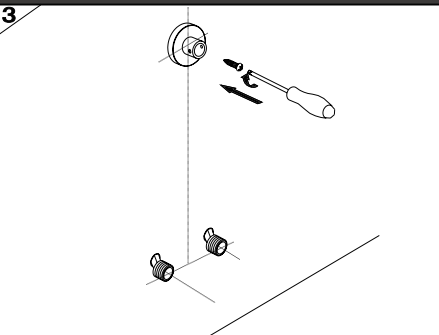3


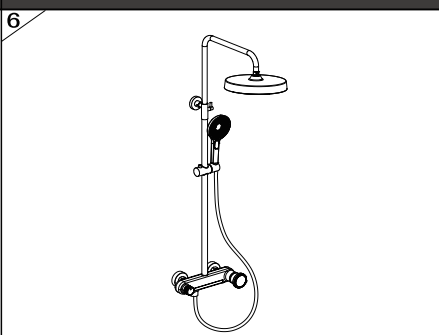
3. Установите крепление для штанги в соответствии с размером душевой штанги и отметьте его. Затем просверлите отверстие и закрепите крепление для штанги саморезами и анкерным болтом.

4


4. Закрепите основной корпус, как показано на рисунке.

5


5. Установите корпус душа и душевую штангу. Отрегулируйте высоту душевой штанги и расстояние от стены, затем закрепите.

6


6. Включите воду и проверьте наличие утечек в каждом соединении.