


ALTROBAGNO

Руководство пользователя

Смеситель для раковины встраиваемый

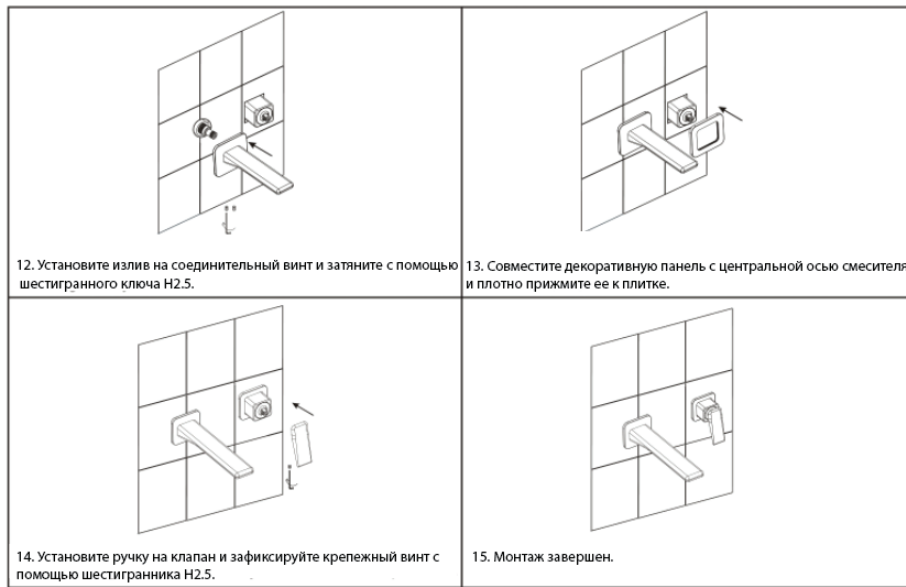

5. Функции изделия



6. Правила по уходу

Чтобы поверхность изделия оставалась гладкой и блестящей, регулярно очищайте её. Регулярно промывайте водой и протирайте изделие мягкой хлопчатобумажной тканью. Не используйте моющие средства, содержащие крупные частицы, такие как стиральный порошок или полировальный порошок, чтобы избежать износа и повреждения изделия. Кислотные моющие средства могут разъесть покрытие, поэтому их не следует использовать. Если требуется большой объём работ по очистке, выполните следующие действия:


1. Используйте чистую воду и мягкую ткань, чтобы максимально удалить грязь с поверхности.
2. Используйте любое из следующих чистящих средств для удаления поверхностных загрязнений:
 - Мягкое жидкое чистящее средство.
 - Чистящее средство полностью растворимое порошкообразное чистящее средство.
 - Полировальный раствор, не содержащий кислотные химикаты
3. После чистки смойте весь чистящий раствор чистой водой и вытрите насухо мягкой хлопчатобумажной тканью.

ВНИМАНИЕ: Всегда перекрывайте воду перед снятием или разборкой крана. Откройте ручку крана, чтобы сбросить давление и убедиться, что подача воды полностью прекращена.

7. Руководство по обслуживанию

Правила гарантии:
Наша компания предоставляет семилетнюю гарантию на клапан смесителя и годовую гарантию на остальные компоненты, действующие с даты покупки товара, указанной в счете. Наша компания предоставляет платные услуги в следующих случаях, но не несет никакой ответственности.

1. Несанкционированная модификация, вызванная неправильной установкой;
2. Повреждение при транспортировке;
3. Из-за износа и неиспользования оригинальных деталей;
4. Повреждения, вызванные ремонтом лицами, не являющимися сотрудниками нашей компании;
5. Несоблюдение технических инструкций;
6. Замерзание и наличие мусора в трубе;
7. Проблемы, вызванные недостаточным давлением воды или чрезмерным содержанием примесей в воде, а также неправильным использованием;


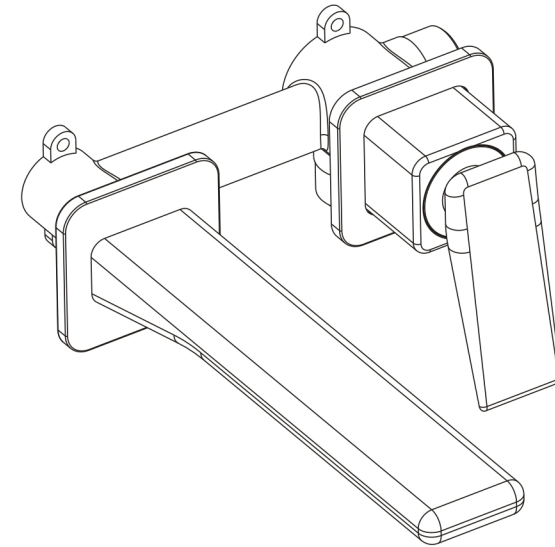


1. Меры предосторожности при установке

1. После вскрытия упаковки проверьте комплектацию всех деталей. Если что-то отсутствует или повреждено — обратитесь к производителю или продавцу.
2. Строго следуйте схеме и этапам установки из инструкции. Несоблюдение грозит рисками.
3. Проверьте, чтобы размеры встраиваемого блока и подводящей трубы совпадали.
4. Встраиваемый смесительный блок уже отрегулирован на заводе — не разбирайте его и не регулируйте сами.
5. Перед монтажом промойте и очистите внутренности труб, чтобы избежать засоров, влияющих на работу смесителя.
6. После установки проверьте герметичность всех соединений и отсутствие протечек.
7. Требования к водяному давлению: от 0,05 МПа до 0,8 МПа.


2. Габаритные размеры

Размеры указаны в миллиметрах и приведены для справки (см. схему на рисунке). Учитывайте толщину плитки стен при расчёте глубины встраиваемого блока.

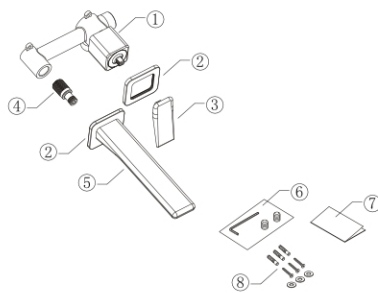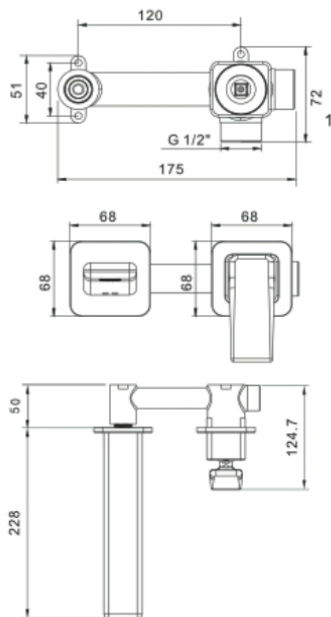

№	Наименование	Кол-во
1	Встраив. бокс	1
2	Декор. панель	2
3	Ручка	1
4	Соед. для изл.	1
5	Излив	1
6	Компл. фурнит.	1
7	Инструкция	1
8	Установ. компл.	1


4. Этапы установки

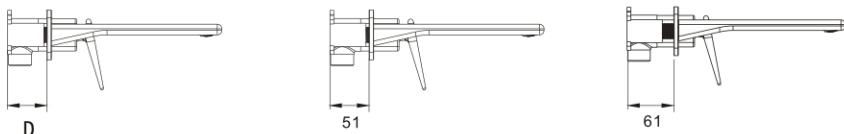


$$\triangle 51 \leq D \leq 61$$

Диаметр отверстия для монтажа: от 51 до 61 мм.
Размер ниши под встраиваемый бокс: 180×75×51~61 мм.


1. Минимальная глубина установки — 55 мм, максимальная — 70 мм (регулировка 15 мм).
Рекомендуемая глубина — 70 мм с учётом толщины плитки.




2. На изображении показано место для встраивания блока смесителя и труб. Сделайте/вырежьте нишу для монтажного блока и труб. Перед установкой обязательно промойте трубы.




4. Прочистите внутренности подводящих труб и самих трубопроводов от грязи и мусора — это предотвратит засоры.




6. Просверлите 4 монтажных отверстия под крепежные болты в нише (в соответствии со схемой).




8. Проверьте уровнем горизонтальность установки блока — желательно строго 90° относительно пола.




10. Приклейте плитку на стену, как на схеме.




3. Подключите трубы к корпусу блока по соответствующим направлениям "горячая/холодная вода" и затяните ключом.




5. Установите заглушки на выходные отверстия, откройте воду и проверьте герметичность и давление — убедитесь, что нигде не течет.



7. Забейте в отверстия дюбели и зафиксируйте блок с помощью саморезов; для надежности используйте ключ при затяжке.



9. Залейте нишу бетоном или используйте строительную смесь, чтобы скрыть блок и трубы в стене.



11. После облицовки плиткой прикрутите соединительный винт к корпусу смесителя и затяните его ключом (тип H8).